



# Gravy Wall Sconce




# Gravy Wall



With a simple circular silhouette and an understated design, Gravy LED Wall Sconce fits any interior space. The cord-free joint design both subtly and cleverly incorporates full range articulations, allowing it to be used for ambient lighting, task lighting or any other imaginable purposes. The fully diffused LED shade from the Gravy LED Desk Lamp is featured in the Gravy Wall Sconce. The swivelling shade shines where you need it, and controlling the light is easy – simply tap the centre of the LED head's underside to turn on or off, and hold to dim or brighten the light. The Gravy sconce comes in a wide selection of finishes like felt fabric, chrome, wood veneers and other painted finishes to match your interior spaces perfectly.



## Finishes

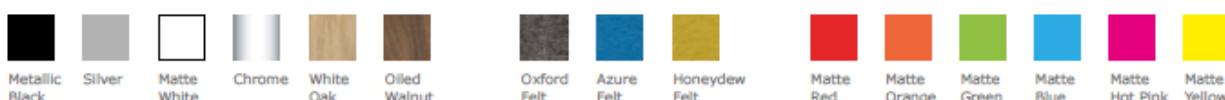

## IN-LIGHT

Kassemosevej 36 A, 3520 Farum  
 T: +45 4089 8602  
 M: info@in-light.dk  
 W: www.in-light.dk

## SHOWROOM


GETAMA / IN-LIGHT  
 Frederiksgade 1, 3.  
 Åben efter aftale  
 1265 København K.



Gravy væglampen bevarer sin kreative brugerdefinerede æstetik samtidig med at være effektiv og funktionel. Lampehovedet kan drejes 360 grader og kan vippe forover og bruges som omgivende lys eller vendes nedad og anvendes som direkte arbejdslys. Lampen tændes/slukkes ved tryk i midten af LED hovedet; tryk og hold for at regulere lysstyrken. Lampen kan beklædes med plader efter ønske; vælg mellem malede overflader, træfiner eller filt, for at matche ethvert interiør.




## Dimensioner

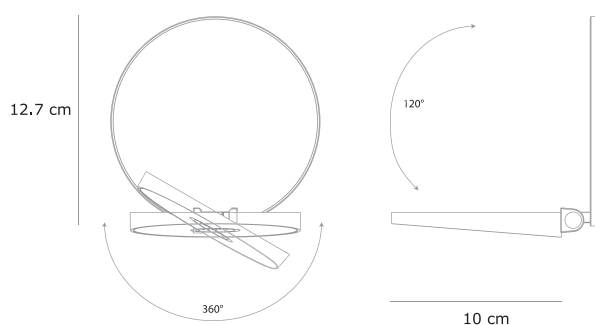

## Specifikationer

Strømforbrug:	5.5 W
Antal LED:	16 LED
Levetid:	50,000 timer
Farvetemperatur (Typisk) – Varm:	2.700K
Farvegengivelse (CRI):	83
Lumen:	300
Lysdæmper:	Indbygget føler
Lysregulering:	Trinløs
Standardfarver:	Mat Hvid, Sølv, Krom, Metallisk Sort, Olieret Valnød, Hvid Eg, Mat Orange, Mat Rød, Mat Gul, Mat Hot Pink, Mat Blå, Mat Grøn, Oxford Filt, Honeydew Filt, Azure Filt
Materiale:	Zink legering / Plastik
Ledningslængde:	Ca. 180 cm + 180 cm fra transformer
Transformer (inkluderet):	100-240 V, 50/60 Hz, CE Certificeret

## Fotometri

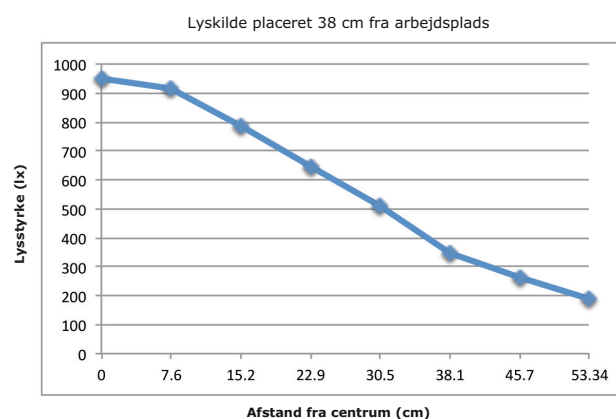

## Miljøhensyn

Aluminiumkabinettet er fuldt genanvendeligt  
 Alle farver bruger vandbaseret maling  
 Al karton i emballagen er FSC certificeret  
 LED-lysene indeholder ikke kviksølv

## Energieffektivitetsklasse EU Nr. 874/2012

**A, A+, A++**

**Dette lysarmatur har indbyggede diodelyskilder. Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes.**